



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

# Molonomheining Sublime voor overkapping

## Binnen en Buitenring incl poort

Omheining 15 meter overkapping / Artikelnummer 17-4-30-10015



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Een veilige en stevige omheining voor uw hoefslag- of longeeroverkapping draagt bij aan een optimale trainingsomgeving voor uw paarden. Q-Line biedt hoogwaardige omheiningen en vakvulling die niet alleen functioneel, maar ook stijlvol zijn. Onze duurzame stapmolen omheining en molenomheining zijn vervaardigd uit robuuste stalen C-profielen en kunnen worden afgewerkt met vakvulling naar keuze.

## Hoogwaardige omheiningen voor overkappingen van 12 tot 22 meter

Onze overkapping omheiningen zijn ontworpen voor overkappingen van 12 meter tot 22 meter en worden compleet geleverd met alle bevestigingsmaterialen. Elk spantvak bevat twee omheiningsvakken, die naar wens kunnen worden voorzien van:

- Kunststof planken – Onderhoudsarm, duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.
- Geïmpregneerd hout – Een natuurlijke uitstraling met extra bescherming tegen vocht en slijtage.
- Hardhout – Maximale stevigheid en een luxe afwerking voor uw trainingsfaciliteit.

## Geschikt voor diverse toepassingen

Onze omheiningen en vakvullingen zijn ideaal voor:

- Stapmolens – Een stevige en veilige stapmolen omheining die de trainingsruimte duidelijk afbakent.
- Longeerbakken – Vermindert afleiding en biedt een stabiele en overzichtelijke longeercirkel.
- Hoefslag overkappingen – Versterkt de constructie en zorgt voor een uniforme uitstraling.

## Kies voor kwaliteit en maatwerk met Q-Line

Met een omheining voor uw overkapping van Q-Line investeert u in een duurzame, veilige en onderhoudsarme oplossing voor uw trainingsfaciliteit. Onze vakvulling biedt zowel stevigheid als een professionele afwerking.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte op maat en ontdek hoe een Q-Line molenomheining uw overkapping compleet maakt.

Image not found. **Veilig** type unknown

Image not found. **Duurzaam** type unknown

Image not found. **Sterk** type unknown

Image not found. **Gladdes afwerking**


**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**


## Kenmerken

### Buitenomheining:

De robuuste en stabiele omheining voor overkappingen, met een hoogte van 1,6 meter voor optimale veiligheid. De staanders tussen de spanten, stevig verbonden met gordingen, worden in beton gegoten voor extra stabiliteit. Het stalen C-profiel onder, boven en dubbel in het midden is geschikt voor planken tot 32 mm dik, wat resulteert in een uiterst solide omheining. De buitenomheining bevat tevens een poort van 2x2 meter, met een C-profiel onder en boven dat geschikt is voor planken van maximaal 32 mm dik. Het bovenste gedeelte van de poort is standaard voorzien van tralies, wat zorgt voor een perfecte combinatie van veiligheid en esthetiek.

### Binnenomheining:

Met een hoogte van 1,6 meter biedt onze binnenomheining optimale veiligheid. De staanders worden in beton gegoten voor extra stabiliteit. Het C-profiel onder, boven en dubbel in het midden is geschikt voor planken tot 32 mm dik, wat resulteert in een uiterst solide omheining.

De binnenomheining heeft een poort van 2x1,6 mtr, C-profiel onder en boven en dubbel in het midden geschikt voor planken van max 32 mm dik, incl. 1 zware kokers waar poort tussen aan hangt.

Ontdek de duurzaamheid en veiligheid van onze binnen- en buitenomheiningen voor een stijlvolle toevoeging aan de overkapping.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

## Configuratie & opties

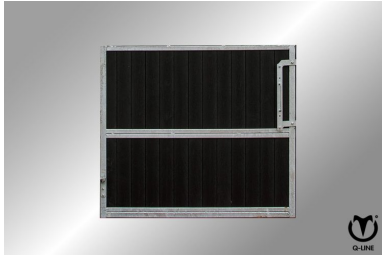

Kunststof planken glad



Geïmpregneerde planken



Hardhouten planken



Snelbeton

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Basis materiaal</b>	Staal verzinkt
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Inbegrepen
<b>Dikte</b>	50 mm
<b>Geschikt voor</b>	Passage en Dome overkapping
<b>Hoogte</b>	1,6 meter
<b>Lengte</b>	2x ca 2 meter
<b>Niet inbegrepen</b>	Vakvulling, Beton
<b>Optioneel</b>	Poedercoating
<b>Overig</b>	Bestaat uit 40 vakken

## Contactgegevens

### **Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)