
# Sublime Trainingsmolen

## 12 meter 3 paarden

12 meter 3 paarden / Artikelnummer 22-5-20-00312



Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

# Sublime trainingsmolen

De Sublime trainingsmolen van Q-Line is ontwikkeld voor veilige, gecontroleerde en overzichtelijke beweging. Dit systeem biedt een ruime en praktische oplossing voor dagelijks gebruik en sluit goed aan bij uiteenlopende trainingsroutines. De molen combineert een solide constructie met hoog gebruiksgemak, zodat paarden rustig en duidelijk begeleid kunnen worden binnen iedere bewegingssessie.

# Techniek en veiligheid in één ontwerp

De Sublime trainingsmolen is voorzien van:

- Extra stevige draagarmen voor optimale stabiliteit
- Centrale direct-drive aandrijving met veiligheidskoppeling en beschermkap
- Safety Flex drijfhekken: lichtgewicht, slagvast en paardvriendelijk
- Stap/drafkast met 2-standen schakelaar voor afzonderlijke of gecombineerde beweging

Deze combinatie maakt de molen geschikt voor rustige, gestructureerde activiteit binnen verschillende trainingssituaties.

# Voordelen van de Sublime trainingsmolen

- **Gevarieerde beweging**: ondersteunt ritme, regelmaat en overzicht in de training
- **Veilige, afgebakende ruimte**: duidelijke structuur voor paard en gebruiker
- **Efficiënt werken**: tot vier paarden tegelijk laten bewegen
- **Rustige omgeving**: ideaal voor gecontroleerde activiteiten tijdens opbouw en dagelijkse routines
- **Lange levensduur**: robuuste constructie met onderhoudsarme onderdelen

# Voor wie is deze molen geschikt?

- Inclusief schrikstroomvoorbereiding
- Elektronisch remsysteem
- Direct drive
- Safety koppeling
- Safety Flex drijfhekken
- Drijfhek met safety ophanging
- Geruisloos tijdens bedrijf
- Onderhoudsarm
- CE-markering
- Extra zware uitvoering

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER





## Kenmerken

**Veiligheid:**
De Sublime trainingsmolen is ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien van een direkte aandrijving met een veiligheids breekkoppeling, Safety Flex "lichtgewicht slagvaste paardvriendelijke" drijfhekken en elektronische overbelastingsinstelling van de motor. Alle gevaarlijk bewegende delen zijn beschermd tegen aanraking.
De Safety Flex drijfhekken zijn opgehangen in speciaal ontwikkelde houders die er voor zorgen dat een paard niet kan blijven hangen in een drijfhek.

**Duurzaamheid:**
Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zij de Q-line® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.
De Sublime heeft een afschermkap op het draaiende gedeelte ter bescherming van de elementen.


**Uiterlijke kenmerken:**
In de ontwerpen van de trainingsmolens is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De aandrijfsectie van de trainingsmolen is beschermd tegen aanraking. De drijfhekken hangen op 2 meter hoogte en bestaan uit een aluminium dwarsbuis met daarin 10 1,6 meter lange slagvaste kunststof buizen omwikkeld met een RVS veer voor schrikstroomdoorgave.

**Onderhoud:**
De trainingsmolens van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

**Keurmerken:**
Alle molens voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

**Bediening:**
De standaard meegeleverde stap - drafkast voorziet in de behoefte om de paarden dagelijks te trainen.
De waterdichte stap-drafkast is voorzien van:
1 hoofdschakelaar
2 standenschakelaar om de keuze te maken tussen stappen en stappen/draven
2 potmeters voor de in te stellen snelheden
3 standenschakelaar om de keertijd in te stellen - 5/10/15 minuten
1 schakelaar om de paarden in en uit de molen te begeleiden
2 standenschakelaar om de paarden alleen links of alleen rechtsom te laten lopen
* optioneel schrikstroom bedieningsschakelaar

## Configuratie & opties

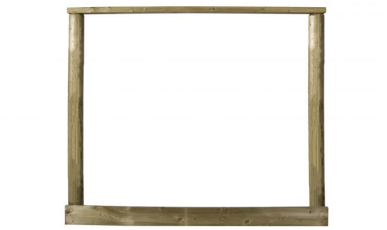

Omheining 12 meter molen



Smeersysteem basic



Schrikstroomset Basic 230



Hoefslagberegening Sublime



Beschermkap voor kast




Passage 12 meter 750N



Poedercoating

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Diameter** | 12 meter |
| **Aantal paarden** | 3 |
| **Hoogte** | 2,3 meter |
| **Breedte** | Looppad 2,5 meter |
| **Snelheid** | 16 km/h regelbaar |
| **Tijd** | Instelbaar 5/10/15 min |
| **Aandrijf systeem** | Direct drive |
| **Beveiliging** | Breekkoppeling |
| **Electronische rem** | Ja, instelbaar |
| **Inbegrepen** | Schrikstroom voorbereiding |
| **Aansluitspanning** | 230 Volt, 50 Hz |
| **Opgenomen vermogen** | 1000 Watt |
| **Afzekeren met** | 16A Type F |
| **Ampere** | 10A |
| **IP waarde** | 54 |
| **Keurmerk** | CE / NEN3140 / ARBO |
| **Drijfhek** | Safety Flex, Aluminium met kunststof spijlen |
| **Standaard meegeleverd** | Bedieningskast WCB 2.1 |
| **Kabellengte** | Motorkabel 14 meter |
| **Basis materiaal** | Verzinkt staal NEN-EN-ISO 1461-99. |
| **Bevestigingsmateriaal** | Inbegrepen |
| **Transport afmeting** | 1 pallet 300cm x 80cm x 150cm |
| **Transport gewicht** | 426 KG |

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com