Hoefslagoverkapping Passage

Voor 15 meter molen

Passage 15 meter 750N / Artikelnummer 17-5-10-00015



Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER

Q-line hoefslagoverkappingen

Een hoefslagoverkapping is een onmisbaar onderdeel voor elke trainingsmolen of stapmolen. Bij Q-line leveren wij robuuste, duurzame overkappingen die uw paarden beschermen tegen weer en wind, en tegelijkertijd zorgen voor een comfortabele trainingsomgeving. Onze overkapping voor een stapmolen van 12 meter is speciaal ontworpen voor intensief dagelijks gebruik, het hele jaar door.

- Gegalvaniseerde stalen constructie
- Berekend volgens NEN-EN 1990:2002
- Volledig overdekte hoefslag
- Voldoende oversteek
- Verstevigde voetplaten

Doordachte constructie, afgestemd op veiligheid en duurzaamheid

Sterk en betrouwbaar
Elke Q-line stapmolen overkapping is opgebouwd uit gegalvaniseerd balkstaal van de hoogste kwaliteit. De constructie wordt volgens actuele bouwnormen ontworpen en doorgerekend, zodat veiligheid en stabiliteit onder alle omstandigheden gewaarborgd zijn.

Dakbedekking met langdurige bescherming
Voor de dakbedekking gebruiken we stalen profielplaten met een 32 mm damwandprofiel. Deze worden op maat geproduceerd en voorzien van een hoogwaardige coating van Arcelor – met een garantie van maar liefst 30 jaar. Zo bent u verzekerd van een duurzame overkapping stapmolen die jarenlang meegaat.

Anti-condens vilt voor een gezond binnenklimaat
Om vochtophoping en schimmelvorming te voorkomen, worden al onze dakplaten standaard geleverd met een innovatieve anti-condens viltlaag. Dit materiaal neemt tot 600 g/m² vocht op en draagt bij aan een gezonder trainingsklimaat voor uw paarden.

Stevige gordingen van profielstaal
De gordingen – essentieel voor de draagkracht van het dak – zijn vervaardigd uit een speciaal profiel met naar binnen gebogen lippen. Dankzij een standaard zinklaag (Z275 of ZMA140) zijn ze uitstekend bestand tegen corrosie.

Ontworpen voor zware belasting
Onze hoefslagoverkappingen zijn berekend op een sneeuwlast tot 2500N/m² en geschikt voor windgebied 3. U kunt dus rekenen op een overkapping die ook onder extreme weersomstandigheden optimaal blijft presteren.

Maatwerk voor uw stal of manege

Q-line levert overkappingen in verschillende diameters, waaronder de populaire 12 meter uitvoering voor stapmolens en trainingsmolens. Elk project wordt afgestemd op uw situatie – van kleurkeuze tot montage.

Kies voor zekerheid, kies voor Q-line

Met een hoefslagoverkapping van Q-line kiest u voor kwaliteit, comfort en veiligheid. Of u nu een nieuwe overkapping voor een stapmolen wilt laten plaatsen of een bestaande wilt vervangen: wij begeleiden u van ontwerp tot realisatie.

Q-LINE.COM

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER







Kenmerken

Veiligheid:
De Q-line® overkappingen zijn ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en te beschermen tegen de weersinvloeden. Door alles aan de binnenzijde glad af te werken worden optimale veiligheid gewaarborgd

Duurzaamheid:
Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Alle constructies zijn dan ook standaard thermisch verzinkt.

Uiterlijke kenmerken:
In de ontwerpen van de overkappingen is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De hoefslag overkapping dekt ruimschoots het looppad van de paarden af zodat deze tegen weersinvloeden beschermd worden.

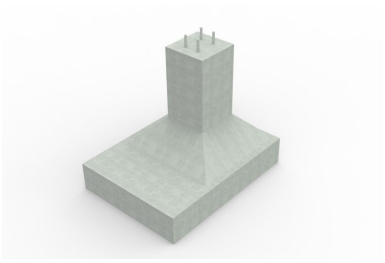
Onderhoud:
De overkappingen van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Keurmerken:
Alle overkappingen voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® overkappingen doorgerekend door een erkend bureau zodat u verzekerd bent van een goedgekeurde constructie.


Configuratie & opties


Omheining 15 meter overkapping


Regengoot 11 secties


Poer


Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Geschikt voor	15 meter molen
Diameter	16,47 meter
Hoogte	4 meter
Beveiliging	Sneeuwlast 750N
Breedte	Oversteek 3,25 meter
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Dikte	IPE 160
Basis materiaal	Staal verzinkt
Gewicht	2750 kg
Overig	11 secties
Inbegrepen	Sterkte berekening NEN-EN 1990:2002
Keurmerk	Volgens plaatselijke verordening
Kleur	Zink / zwart
Niet inbegrepen	Fundatie
Standaard meegeleverd	Spanten, Gordingen, Dakplaten, Nokstukken
Transport gewicht	2850 kg
Transport afmeting	n.t.b.

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com