



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Longeeroverkapping Dome

Voor 15 meter molen

Dome 15 meter 750N / Artikelnummer 17-5-25-00015



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Voor eigenaren van longeercirkels of stapmolens is een degelijke overkapping geen luxe, maar een noodzaak. De Q-line Longeeroverkapping Dome is speciaal ontworpen voor een molen van 15 meter en biedt het hele jaar door bescherming tegen zon, regen, sneeuw en wind. Dankzij de duurzame staalconstructie en hoogwaardige afwerking is deze stapmolen overkapping de perfecte keuze voor iedereen die waarde hecht aan paardenwelzijn en continuïteit in training.

Robuuste constructie van gegalvaniseerd staal

De overkapping is opgebouwd uit gegalvaniseerd balkstaal, verdeeld in zorgvuldig ontworpen secties. Elk onderdeel wordt verzinkt volgens de strengste normen (NEN-EN-ISO 1461-99) en voldoet aan de actuele bouwvoorschriften. Dit garandeert niet alleen een lange levensduur, maar ook maximale veiligheid – essentieel bij dagelijks gebruik van de molen.

Dakbedekking op maat met 30 jaar garantie

Voor de dakbedekking gebruiken we stalen profielplaten met het beproefde 32 mm damwandprofiel. Deze worden op maat geproduceerd en zijn beschikbaar in een kleur naar keuze uit de Granite HDX- of Solano NX-coatingseries. Beide coatings worden geleverd met een geruststellende garantie van 30 jaar, verstrekt door staalproducent Arcelor in samenwerking met onze leverancier.

Anti-condens vilt: comfortabel en gezond binnenklimaat

Om condensvorming tegen te gaan, worden de dakplaten standaard voorzien van een anti-condens viltlaag. Deze viltlaag – machinaal aangebracht tijdens het profileren – neemt tot 600 gram vocht per vierkante meter op. Het vocht verdampt tussen de schommelingen in temperatuur, waardoor het klimaat onder de overkapping comfortabel blijft voor mens en paard.

Sterke profielgordingen met corrosiebescherming

De overkapping stapmolen is voorzien van stalen profielgordingen met een naar binnen gebogen lip voor extra sterkte. Deze gordingen kunnen worden ingezet als dakgording, wandgording of vloerligger en zijn verzinkt met een standaardlaag van Z275 of ZMA140. Ze bieden zo optimale bescherming tegen roest en slijtage.

Ontworpen voor sneeuwlast en windbelasting

De constructie is berekend op het dragen van een aanzienlijke

Image not found **Gegalvaniseerde stalen constructie**

Image not found **Berekend volgens de norm NEN-EN 1990:2002**

Image not found **Volledig overdekte hoefslag**

Image not found **Voldoende oversteek**

Image not found **Verstevigde voetplaten**

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Kenmerken

Veiligheid:

De Q-line® overkappingen zijn ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en te beschermen tegen de weersinvloeden. Door alles aan de binnenzijde glad af te werken worden optimale veiligheid gewaarborgd

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Alle constructies zijn dan ook standaard thermisch verzinkt.

Uiterlijke kenmerken:


In de ontwerpen van de overkappingen is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De longeeroverkapping heeft een volledig gesloten dak zodat de paarden tijdens het trainen tegen weersinvloeden beschermd worden.

Onderhoud:

De overkappingen van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Keurmerken:

Alle overkappingen voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® overkappingen doorgerekend door een erkend bureau zodat u verzekerd bent van een goedgekeurde constructie.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Configuratie & opties




Omheining 15 meter overkapping



Longeeromheining 15 meter overkapping



Regengoot 11 secties

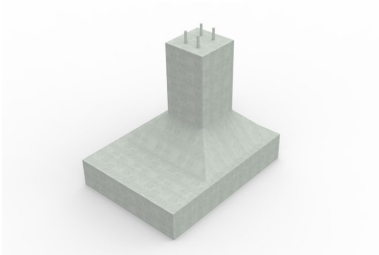

Poer

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

| | |
|------------------------------|---|
| Geschikt voor | 15 meter molen |
| Diameter | 16,5 meter |
| Hoogte | 5,7 mtr |
| Beveiliging | Sneeuwlast 750N / Windgebied 3 |
| Bevestigingsmateriaal | Inbegrepen |
| Dikte | IPE 180 |
| Basis materiaal | Staal verzinkt |
| Overig | 11 secties |
| Inbegrepen | Sterkte berekening NEN-EN 1990:2002 |
| Keurmerk | Volgens plaatselijke verordening |
| Kleur | Zink / zwart |
| Niet inbegrepen | Fundatie |
| Standaard meegeleverd | Spanten, Gordingen, Dakplaten, Nokstukken |

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com