Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Longeeroverkapping Dome

Voor 18 meter molen

Dome 18 meter 1500N / Artikelnummer 17-5-20-00018



Q-LINE.COM

Voor eigenaren van longeercirkels of stapmolens is een degelijke overkapping geen luxe, maar een noodzaak. De Q-line Longeeroverkapping Dome is speciaal ontworpen voor een molen van 15 meter en biedt het hele jaar door bescherming tegen zon, regen, sneeuw en wind. Dankzij de duurzame staalconstructie en hoogwaardige afwerking is deze stapmolen overkapping de perfecte keuze voor iedereen die waarde hecht aan paardenwelzijn en continuïteit in training.

- Gegalvaniseerde stalen constructie
- Berekend volgens de norm NEN-EN 1990:2002
- Volledig overdekte hoefslag
- Voldoende oversteek
- Verstevigde voetplaten

Robuuste constructie van gegalvaniseerd staal

De overkapping is opgebouwd uit gegalvaniseerd balkstaal, verdeeld in zorgvuldig ontworpen secties. Elk onderdeel wordt verzinkt volgens de strengste normen (NEN-EN-ISO 1461-99) en voldoet aan de actuele bouwvoorschriften. Dit garandeert niet alleen een lange levensduur, maar ook maximale veiligheid – essentieel bij dagelijks gebruik van de molen.

Dakbedekking op maat met 30 jaar garantie

Voor de dakbedekking gebruiken we stalen profielplaten met het beproefde 32 mm damwandprofiel. Deze worden op maat geproduceerd en zijn beschikbaar in een kleur naar keuze uit de Granite HDX- of Solano NX-coatingseries. Beide coatings worden geleverd met een geruststellende garantie van 30 jaar, verstrekt door staalproducent Arcelor in samenwerking met onze leverancier.

Anti-condens vilt: comfortabel en gezond binnenklimaat

Om condensvorming tegen te gaan, worden de dakplaten standaard voorzien van een anti-condens viltlaag. Deze viltlaag – machinaal aangebracht tijdens het profileren – neemt tot 600 gram vocht per vierkante meter op. Het vocht verdampt tussen de schommelingen in temperatuur, waardoor het klimaat onder de overkapping comfortabel blijft voor mens en paard.

Sterke profielgordingen met corrosiebescherming

De overkapping stapmolen is voorzien van stalen profielgordingen met een naar binnen gebogen lip voor extra sterkte. Deze gordingen kunnen worden ingezet als dakgording, wandgording of vloerligger en zijn verzinkt met een standaardlaag van Z275 of ZMA140. Ze bieden zo optimale bescherming tegen roest en slijtage.

Ontworpen voor sneeuwlast en windbelasting

De constructie is berekend op het dragen van een aanzienlijke

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER







Kenmerken

Veiligheid:
De Q-line® overkappingen zijn ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en te beschermen tegen de weersinvloeden. Door alles aan de binnenzijde glad af te werken worden optimale veiligheid gewaarborgd

Duurzaamheid:
Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Alle constructies zijn dan ook standaard thermisch verzinkt.

Uiterlijke kenmerken:
In de ontwerpen van de overkappingen is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De longeeroverkapping heeft een volledig gesloten dak zodat de paarden tijdens het trainen tegen weersinvloeden beschermd worden.

Onderhoud:
De overkappingen van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

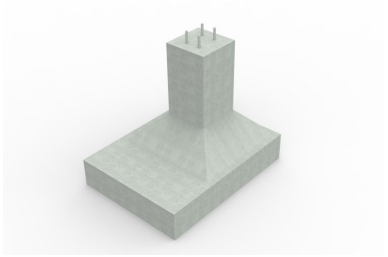
Keurmerken:
Alle overkappingen voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® overkappingen doorgerekend door een erkend bureau zodat u verzekerd bent van een goedgekeurde constructie.

Configuratie & opties



Omheining 18 meter overkapping


Longeeromheining 18 meter overkapping


Regengoot 14 secties


Poer

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Geschikt voor	18 meter molen
Diameter	19,5 meter
Hoogte	6,3 mtr
Beveiliging	Sneeuwlast 1500N / Windgebied 3
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Dikte	IPE 200
Basis materiaal	Staal verzinkt
Overig	14 secties
Inbegrepen	Sterkte berekening NEN-EN 1990:2002
Keurmerk	Volgens plaatselijke verordening
Kleur	Zink / zwart
Niet inbegrepen	Fundatie
Standaard meegeleverd	Spanten, Gordingen, Dakplaten, Nokstukken

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com