



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Regengoot

### Goot voor 18 meter overkapping

Regengoot 14 secties / Artikelnummer 17-4-50-00014




**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

Een goede waterafvoer is essentieel voor het behoud van uw overkapping en de onderliggende trainingsruimte. Met een regengoot van Q-Line voorkomt u wateroverlast rondom uw 12 meter overkapping en beschermt u de constructie tegen vocht en opspattend vuil.

Image not found **Geen modder** op de vloer

## Voordelen van een regengoot voor uw overkapping

Image not found **Droog naar binnen**


- Optimale waterafvoer – Voorkomt plasvorming rondom de overkapping door het water gecontroleerd af te voeren.
- Duurzaam kunststof – Bestand tegen weersinvloeden en corrosie, waardoor de regengoot lang meegaat.
- Groot afvoervermogen – Uitgevoerd in een mastgoot van 170 mm, geschikt voor grote hoeveelheden neerslag.
- Modulair systeem – Maximaal drie secties kunnen aan elkaar verbonden worden voor een efficiënte installatie.
- Afvoer tot het maaiveld – Zorgt voor een nette en doeltreffende waterafvoer.

Image not found **Geen druppels** op de vloer

## Kies voor een professionele regengoot

Met een regengoot voor uw overkapping voorkomt u waterproblemen en draagt u bij aan een langere levensduur van uw constructie. Bestel vandaag nog uw kunststof regengoten bij Q-Line en profiteer van een efficiënte en duurzame waterafvoer.


Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte op maat.

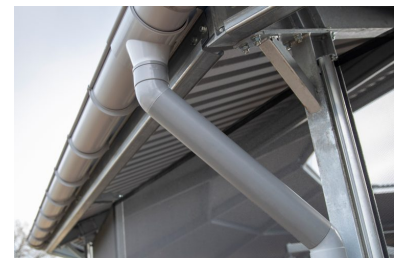

## Kenmerken

### Duurzaamheid:

Door co-extrusie voorzien van een speciale beschermlaag waardoor de kleurvastheid en UV-bestendigheid gewaarborgd



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

wordt.

**Uiterlijke kenmerken:**

De symmetrische mastgoot is een van de oudste gootypes en heeft een diameter van 170 mm.

**Keurmerken:**

Conform NF EN 607

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

**Aansluiting**

**Basis materiaal**

**Bevestigingsmateriaal**

**Geschikt voor**

**Kleur**

**Lengte**

**Overig**

100 mm PVC

PVC

Inbegrepen

14 secties

Grijs

max 4 meter

7 x afvoer

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)