



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

## Aluminium drijfheekpaal geschikt voor safety flex spijl

Hekpaal aluminium 10 gats 3 mtr / Artikelnummer 23-4-80-00160

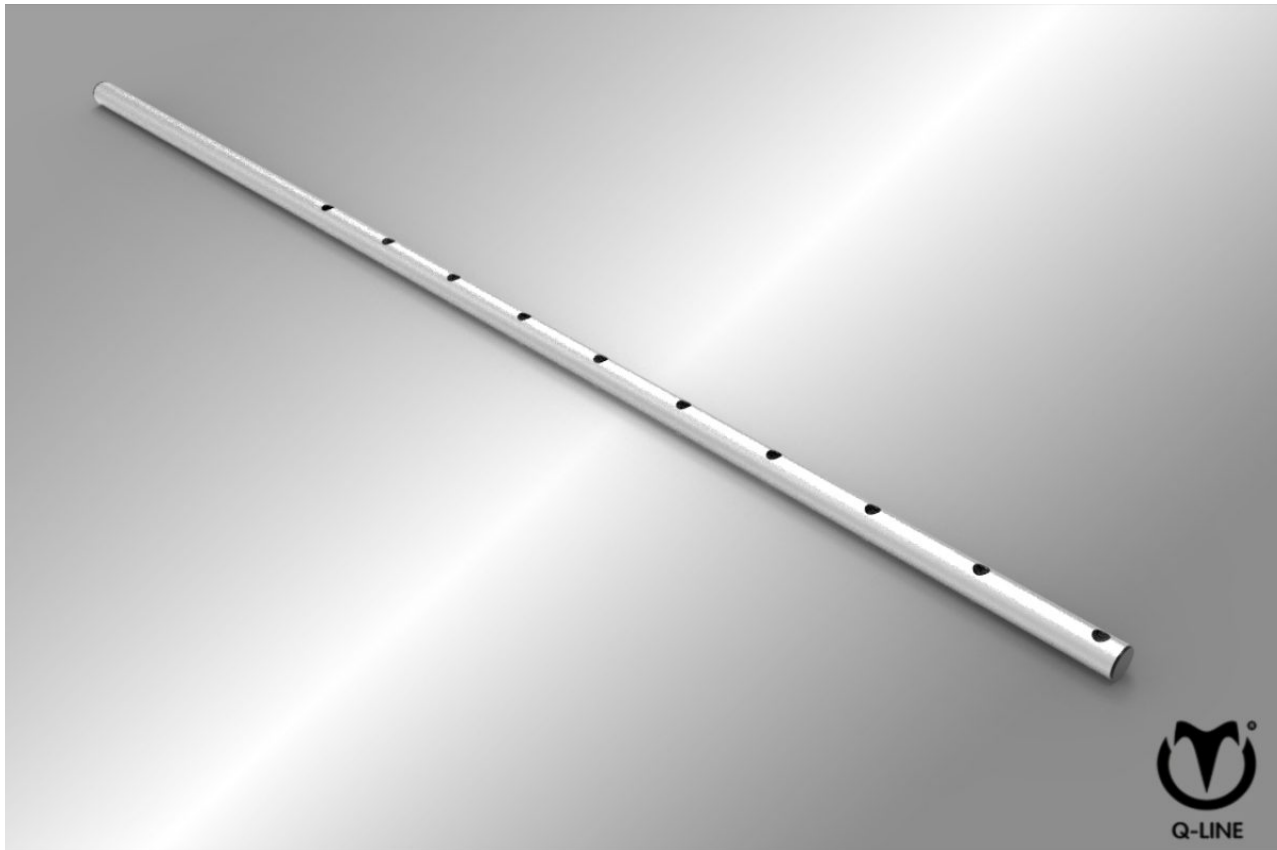



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

De aluminium drijfhekpaa van Q-Line is speciaal ontwikkeld voor toepassing in trainings- en stapmolens, en is geschikt voor montage van zowel Safety Flex spijlen als gaasmatten. Deze vervangende drijfhekbuis combineert een licht gewicht met robuuste veiligheid en voldoet aan alle geldende normen voor machineveiligheid en arbeidsomstandigheden.

Image not found **Lichtgewicht**

## Maximale veiligheid voor paard en trainer

Veiligheid staat voorop bij het ontwerp van onze drijfhekpalen. Dankzij het gebruik van slagvaste, lichtgewicht materialen kunnen paarden veilig worden voortgedreven zonder risico op letsel. De aluminium palen zijn voorzien van geleidende delen voor aansluiting op schrikstroom, wat helpt om het paard gecontroleerd te begeleiden binnen de molen.

Image not found **Veilig**

## Hoogwaardige materialen en stille werking

De aluminium dwarsbuizen worden op een hoogte van circa 2 meter gemonteerd en vormen het hart van het drijfsysteem. De palen zijn geschikt voor het bevestigen van hekspijlen of gaasmatten en bewegen soepel en stil mee met de rotatie van de molen. Dankzij het geavanceerde ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en met minimale weerstand, wat resulteert in een energiezuinige werking.


Image not found **Stroomgeleidend**

## Duurzaam en onderhoudsarm

Door het gebruik van hoogwaardige industriële materialen zijn onze drijfhekpalen bestand tegen intensief gebruik en weersinvloeden. Corrosie en slijtage zijn tot een minimum beperkt, waardoor het onderhoud minimaal is. Dit maakt de aluminium drijfhekbuis niet alleen duurzaam, maar ook economisch aantrekkelijk op de lange termijn.

## Gecertificeerd volgens Europese veiligheidsnormen

Alle componenten van de Q-Line drijfhekconstructies voldoen aan de **machinerichtlijn 2006/42/EG** en zijn voorzien van de juiste keurmerken. Bovendien worden onze molens en accessoires standaard geleverd met een **NEN 3140-keuring** en voldoen ze aan de geldende ARBO-richtlijnen. Zo bent u verzekerd van een veilige en verantwoorde trainingsomgeving voor mens en dier.

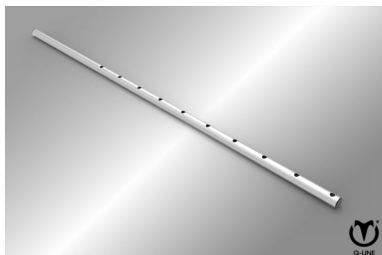**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Kenmerken

### Veiligheid:

De lichtgewicht slagvaste paard vriendelijke drijfhekpalen zijn ontworpen om zo veilig mogelijk met de hekspijlen of gaasmatten uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien schrikstroom geleidende delen.

### Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zijn de Q-line® trainingmolens bijzonder energiezuinig.

### Uiterlijke kenmerken:

De drijfhekpalen hangen op 2 meter hoogte en bestaan uit een aluminium dwarsbuis met daarin hekspijlen of gaasmatten

### Onderhoud:

Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

### Keurmerken:

Alle onderdelen voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® producten af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Configuratie & opties



Safety Flex spijl 200



Safety Flex spijl 166



Zichtstrook 160



Zichtstrook 200

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Basis materiaal</b>	Aluminium
<b>Geschikt voor</b>	10 kunststof spijlen met diameter 29 mm
<b>Ophanging</b>	Niet inbegrepen
<b>Overig</b>	Voorzien van einddoppen
<b>Drijfhek</b>	geschikt voor safety flex spijl
<b>Lengte</b>	3 meter
<b>Diameter</b>	60 mm
<b>Gewicht</b>	4,5 kg
<b>Transport gewicht</b>	10Kg
<b>Transport afmeting</b>	0,2 x 3 meter

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)