



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

# Führanlage Umzäunung Sublime für Überdachung

## Innen- und Außenring inklusive Tor

Umzäunung 18 meter Überdachung / Artikelnummer 17-4-30-10018



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Unser langlebiger Stahlzaun für Hufschlagüberdachung und Longierüberdachung

Entdecken Sie unseren langlebigen Stahlzaun, der ideal für Hufschlagüberdachung und Longierüberdachung geeignet ist. Hergestellt aus hochwertigen Stahl-C-Profilen, bietet er eine robuste und stilvolle Lösung für Ihre Anlage. Jedes Tragwerk ist mit 2 Zaunfeldern ausgestattet, die nach Wunsch mit Kunststoffbrettern, imprägnierten Holzbrettern oder Hartholzbrettern gefüllt werden können. Erkunden Sie die Vielseitigkeit und Qualität unserer Zaunoptionen als stilvolle und funktionale Ergänzung der Überdachung.

## Hufschlagüberdachung: Perfekte Lösung für Ihre Pferdeanlage

Unsere Hufschlagüberdachung bietet den idealen Schutz für Ihre Pferdeanlage. Mit langlebigen Stahl-C-Profilen und einer flexiblen Zaunfüllung können Sie Ihre Hufschlagüberdachung individuell anpassen. Egal ob Kunststoffbretter, imprägnierte Holzbretter oder Hartholzbretter – wir bieten Ihnen die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse.

## Führanlage Hufschlagüberdachung: Robust und vielseitig

Unsere Führanlage Hufschlagüberdachung ist die perfekte Wahl für eine robuste und vielseitige Lösung. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt, was eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer garantiert. Der Zaun wird mit allen notwendigen Befestigungsmaterialien geliefert, sodass die Montage schnell und unkompliziert erfolgen kann.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Qualität unserer Zaunoptionen, um Ihre Hufschlagüberdachung oder Longierüberdachung stilvoll und funktional zu ergänzen.

Image not found Sicher type unknown

Image not found Nachhaltig known

Image not found Stark type unknown

Image not found Glatte Oberfläche


**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**


## Merkmale

### Außenumzäunung:


Die robuste und stabile Umzäunung für Überdachungen, mit einer Höhe von 1,6 Metern für optimale Sicherheit. Die Pfosten zwischen den Sparren, fest mit den Pfetten verbunden, werden für zusätzliche Stabilität in Beton gegossen. Das C-Profil aus Stahl unten, oben und doppelt in der Mitte ist für bretter bis zu 32 mm Dicke geeignet, was zu einer äußerst soliden Umzäunung führt. Der äußere Zaun enthält auch ein Tor von 2x2 Metern, mit einem C-Profil unten und oben, das für Planken von maximal 32 mm Dicke geeignet ist. Der obere Teil des Tores ist standardmäßig mit Gittern versehen, was eine perfekte Kombination aus Sicherheit und Ästhetik gewährleistet.

### Innenumzäunung:

Mit einer Höhe von 1,6 Metern bietet unser Innenzaun optimale Sicherheit. Die Pfosten werden für zusätzliche Stabilität in Beton gegossen. Das C-Profil unten, oben und doppelt in der Mitte eignet sich für bretter bis zu 32 mm Dicke und ergibt einen äußerst soliden Zaun.

Die Innenumzäunung verfügt über ein Tor von 2x1,6 Metern, mit einem C-Profil unten, oben und doppelt in der Mitte, geeignet für Planken von bis zu 32 mm Dicke, einschließlich 1 schweren Balken, an dem das Tor aufgehängt ist.

Entdecken Sie die Langlebigkeit und Sicherheit unserer Innen- und Außenzäune für eine stilvolle Ergänzung Ihrer Überdachung.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

## Konfiguration & Optionen

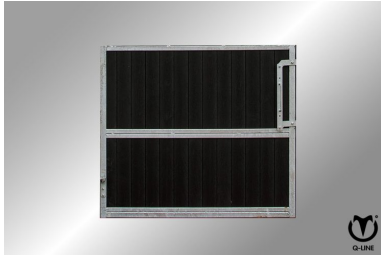

Kunststoff bretter



Impregnierte Bretter



Hartholz bretter



Schnellbeton

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Grundmaterial</b>	Stahl verzinkt
<b>Befestigungsmaterial</b>	Einschliesslich
<b>Dicke</b>	50 mm
<b>Passend für</b>	Passage en Dome Überdachung
<b>Höhe</b>	1,6 meter
<b>Länge</b>	2x ca 2 meter
<b>Nicht enthalten</b>	Fachfüllung, Beton
<b>Optional</b>	Pulverbeschichtung
<b>Andere</b>	Besteht aus 48 Fächern

## Kontaktinformationen

### Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)