

SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Zaun Sublime Wolmanisiert


1 Schicht im Innen- und Außenring

Bretter 15 meter Anlage / Artikelnummer 12-4-31-00015




1 Schicht extra imprägnierte Bretter für den Innen- und Außenring, einschließlich Montagematerial.
Die Bretterschicht ist extra für den Sublime Grundzaun geeignet.

- ✓ Flexible Konstruktion
- ✓ Glattes Finish
- ✓ Pferdefreundlich

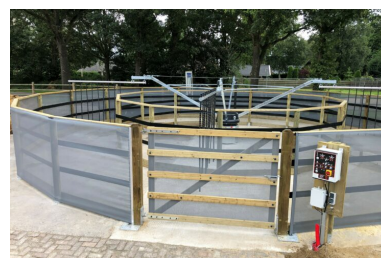




Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

Merkmale


Die Bretterschicht kann als extra schicht oder als hufschlagbrett verwendet werden, um den Hufschlag zusammenzuhalten.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Spezifikationen

Grundmaterial	Fichte Wolmanisiert
Anzahl der Schichten	1 Schicht innen und außen
Durchmesser	15,82 meter
Passend für	Führanlage 15 meter
Breite	14cm
Dicke	32 mm
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Farbe	Grün imprägniert
Markenzeichen	KOMO
Transport Gewicht	415 kg
Transport Abmessung	210 x 80 x 25 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com