Hufschlagüberdachung Passage

Für 12 meter führanlage

Passage 12 meter 750N / Artikelnummer 17-5-10-00012



Q-line Hufschlagüberdachungen: Optimaler Schutz für Ihre Pferde

Unsere Hufschlagüberdachungen sind darauf ausgelegt, Ihre Pferde das ganze Jahr über vor verschiedenen Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen und Schnee zu schützen, während sie das tägliche Training in die Führanlage optimieren.

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Berechnet nach Norm NEN-EN 1990:2002
- Vollständig bedeckter Hufschlag
- Ausreichende Überquerung
- Verstärkte Fußplatten

Warum Q-line Überdachungen für Pferde wählen?

Hochwertige Konstruktion der Pferdestall Überdachung

Unsere Überdachungen bestehen aus hochwertigem feuerverzinktem Balkenstahl und sind nach den aktuellen Baunormen sorgfältig konstruiert. Dieser gründliche Ansatz garantiert eine stabile und sichere Struktur, die für den Schutz Ihrer Pferde unerlässlich ist.

Langlebige Dachbedeckung der Hufschlagüberdachung

Wir verwenden Stahlprofilplatten mit einem 32-mm-Wellprofil für die Dachbedeckung. Diese maßgefertigten Platten aus robustem Stahl und mit langlebiger Beschichtung bieten eine lange Lebensdauer und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Mit einer 30-jährigen Garantie auf die Beschichtung von Arcelor können Sie auf die Qualität und Langlebigkeit unserer Dachbedeckung vertrauen.

Innovatives Anti-Kondensat-Vlies für Ihre Überdachung

Unsere Dachplatten sind standardmäßig mit einem fortschrittlichen Anti-Kondensat-Vlies ausgestattet. Dieses Vlies absorbiert Feuchtigkeit effektiv und verhindert Kondensatbildung, was zu einem gesünderen Klima für Ihre Pferde beiträgt.

Starke Stahlprofil-Gurte in der Führanlage Hufschlagüberdachung

Die Überdachungen sind mit starken Stahlprofil-Gurten ausgestattet, die mit einer Standard-Zinkbeschichtung geschützt sind. Diese Gurte sind nicht nur robust, sondern auch beständig gegen die Zeit, was sie zu einer nachhaltigen Wahl für Ihre Überdachung macht.

Berechnungen für Schneelast und

Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER







Merkmale

Sicherheit:
Die Q-line® Überdachung wurde entwickelt, um Ihre Pferde so sicher wie möglich zu trainieren und sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Durch die glatte Innenverarbeitung ist optimale Sicherheit gewährleistet

Haltbarkeit:
Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Alle Konstruktionen sind daher standardmäßig feuerverzinkt.

Auserliche merkmale:
Bei der Gestaltung der Dächer war das Ziel, ein kompaktes und minimalistisches Erscheinungsbild zu erreichen. Die Hufabdeckung deckt den Laufweg der Pferde großzügig ab, sodass sie vor Witterungseinflüssen geschützt sind.

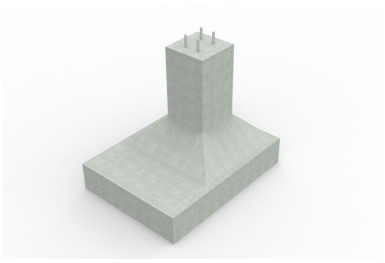
Wartung:
Die Q-line® Überdachung hat eine sehr solide Konstruktion und erfordern sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, was den Wartungsaufwand minimiert.

Markenzeichen:
Alle Dächer entsprechen den örtlichen Bauvorschriften und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen ausgestattet.Die Q-line® Dächer werden außerdem von einer anerkannten Stelle berechnet, so dass Sie sich auf eine zugelassene Konstruktion verlassen können.


Konfiguration & Optionen


Umzäunung 12 meter Überdachung


Regenrinne 9 Abschnitte


Betonsockel


Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Spezifikationen

Passend für	12 meter Führanlage
Durchmesser	13,46 meter
Höhe	4 mtr
Sicherheit	Schneeulast 750N
Breite	Über dach 3,25 meter
Befestigungsmaterial	Einschliesslich
Dicke	IPE 160
Grundmaterial	Stahl Verzinkt
Gewicht	2250 kg
Andere	9 Sektionen
Enthalten	Kraftberechnung NEN-EN 1990:2002
Markenzeichen	Gemäß örtlicher Verordnung
Farbe	Zink / Schwarz
Nicht enthalten	Fundament
Wird serienmäßig geliefert	Sparren, Pfetten, Dachplatten, Firststücke
Transport Gewicht	2350 kg
Transport Abmessung	n.t.b.

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com