



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

# Longierüberdachung Dome

## Für 18 meter Führenanlage

Dome 18 meter 1500N / Artikelnummer 17-5-20-00018





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Q-line Hufschlagüberdachungen: Optimaler Schutz für Ihre Pferde

Unsere Hufschlagüberdachungen sind darauf ausgelegt, Ihre Pferde das ganze Jahr über vor verschiedenen Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen und Schnee zu schützen, während sie das tägliche Training in die Führanlage optimieren.

### Konstruktionsdetails der Longier Überdachung

Die Longier Überdachung besteht aus feuerverzinkten Stahlträgern, aufgeteilt in Abschnitte. Alle Stahlteile sind gemäß den höchsten Normen (NEN-EN-ISO 1461-99) feuerverzinkt und wurden sorgfältig gemäß den geltenden Bauvorschriften berechnet.

### Dachbedeckung für Ihre Hufschlagüberdachung

Die Dachbedeckung besteht aus Stahlprofilplatten mit dem renommierten 32mm Wellprofil. Hergestellt aus strapazierfähigem Stahl und versehen mit einer hochwertigen Beschichtung, werden diese Platten speziell für Ihre Überdachung maßgefertigt. Sie haben die Freiheit, eine Farbe zu wählen, die zu Ihrem Stall passt, mit einer beruhigenden 30-jährigen Garantie auf die Beschichtung, unterstützt vom Hersteller des beschichteten Stahls, Arcelor.

### Anti-Kondensat-Filz für Ihre Führanlage Hufschlagüberdachung

Unsere Dachplatten sind standardmäßig mit Anti-Kondensat-Filz auf der Unterseite ausgestattet. Dieser fortschrittliche Filz absorbiert Feuchtigkeit (bis zu 600 gr/m<sup>2</sup>) und minimiert die Kondensatbildung zwischen den Perioden von Temperaturschwankungen, um ein gesundes Klima für Ihre Pferde zu erhalten.

### Stahlprofil-Pfetten in der Pferdestall Überdachung

Die Überdachungen sind mit robusten Stahlprofil-Pfetten ausgestattet. Dieses vielseitige Profil dient als Dachpfette, Wandpfette oder Bodenbalken und wird durch die nach innen gebogene zusätzliche Lippe verstärkt. Mit einer Standardzinkbeschichtung von Z275 (275 g/m<sup>2</sup>) oder ZMA140 (140 g/m<sup>2</sup>) sind diese Pfetten widerstandsfähig gegen die Zeit.

Image not found **Verzinkte Stahlkonstruktion**

Image not found **Berechnet nach Norm NEN-EN 1990:2002**

Image not found **Vollständig bedeckter Bereich**

Image not found **Ausreichende Überquerung**

Image not found **Verstärkte Fußplatten**


**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**


## Merkmale

### Sicherheit:

Die Q-line® Überdachung wurde entwickelt, um Ihre Pferde so sicher wie möglich zu trainieren und sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Durch die glatte Innenverarbeitung ist optimale Sicherheit gewährleistet.

### Haltbarkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Alle Konstruktionen sind daher standardmäßig feuerverzinkt.

### Auserliche merkmale:


Bei der Gestaltung der Dächer war das Ziel, ein kompaktes und minimalistisches Erscheinungsbild zu erreichen. Die Hufabdeckung deckt den Laufweg der Pferde großzügig ab, sodass sie vor Witterungseinflüssen geschützt sind.

### Wartung:

Die Q-line® Überdachung hat eine sehr solide Konstruktion und erfordert sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, was den Wartungsaufwand minimiert.

### Markenzeichen:

Alle Dächer entsprechen den örtlichen Bauvorschriften und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen ausgestattet. Die Q-line® Dächer werden außerdem von einer anerkannten Stelle berechnet, so dass Sie sich auf eine zugelassene Konstruktion verlassen können.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Konfiguration & Optionen




Umzäunung 18 meter Überdachung



Longier umzäunung 18 meter Überdachung



Regenrinne 11 Abschnitte

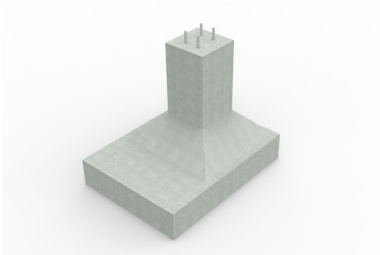

Betonsockel

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Passend für</b>	18 meter Führanlage
<b>Durchmesser</b>	19,5 meter
<b>Höhe</b>	6,3 mtr
<b>Sicherheit</b>	Schneelast 1500N / Windbereich 3
<b>Befestigungsmaterial</b>	Einschlieslich
<b>Dicke</b>	IPE 200
<b>Grundmaterial</b>	Stahl Verzinkt
<b>Andere</b>	14 Sektionen
<b>Enthalten</b>	Kraftberechnung NEN-EN 1990:2002
<b>Markenzeichen</b>	Gemäß örtlicher Verordnung
<b>Farbe</b>	Zink / Schwarz
<b>Nicht enthalten</b>	Fundamente
<b>Wird serienmäßig geliefert</b>	Sparren, Pfetten, Dachplatten, Firststücke

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)