Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Longierüberdachung Dome

Für 20 meter Führanlage

Dome 20 meter 1500N / Artikelnummer 17-5-20-00020



Q-LINE.COM

Q-line Hufschlagüberdachungen: Optimaler Schutz für Ihre Pferde

Unsere Hufschlagüberdachungen sind darauf ausgelegt, Ihre Pferde das ganze Jahr über vor verschiedenen Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen und Schnee zu schützen, während sie das tägliche Training in die Führanlage optimieren.

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Berechnet nach Norm NEN-EN 1990:2002
- Vollständig bedeckter bereich
- Ausreichende Überquerung
- Verstärkte Fußplatten

Konstruktionsdetails der Longier Überdachung

Die Longier Überdachung besteht aus feuerverzinkten Stahlträgern, aufgeteilt in Abschnitte. Alle Stahlteile sind gemäß den höchsten Normen (NEN-EN-ISO 1461-99) feuerverzinkt und wurden sorgfältig gemäß den geltenden Bauvorschriften berechnet.

Dachbedeckung für Ihre Hufschlagüberdachung

Die Dachbedeckung besteht aus Stahlprofilplatten mit dem renommierten 32mm Wellprofil. Hergestellt aus strapazierfähigem Stahl und versehen mit einer hochwertigen Beschichtung, werden diese Platten speziell für Ihre Überdachung maßgefertigt. Sie haben die Freiheit, eine Farbe zu wählen, die zu Ihrem Stall passt, mit einer beruhigenden 30-jährigen Garantie auf die Beschichtung, unterstützt vom Hersteller des beschichteten Stahls, Arcelor.

Anti-Kondensat-Filz für Ihre Führanlage Hufschlagüberdachung

Unsere Dachplatten sind standardmäßig mit Anti-Kondensat-Filz auf der Unterseite ausgestattet. Dieser fortschrittliche Filz absorbiert Feuchtigkeit (bis zu 600 gr/m²) und minimiert die Kondensatbildung zwischen den Perioden von Temperaturschwankungen, um ein gesundes Klima für Ihre Pferde zu erhalten.

Stahlprofil-Pfetten in der Pferdestall Überdachung

Die Überdachungen sind mit robusten Stahlprofil-Pfetten ausgestattet. Dieses vielseitige Profil dient als Dachpfette, Wandpfette oder Bodenbalken und wird durch die nach innen gebogene zusätzliche Lippe verstärkt. Mit einer Standardzinkbeschichtung von Z275 (275 g/m²) oder ZMA140 (140 g/m²) sind diese Pfetten widerstandsfähig gegen die Zeit.

Schneelast der Hufschlagüberdachung

Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER







Merkmale

Sicherheit:
Die Q-line® Überdachung wurde entwickelt, um Ihre Pferde so sicher wie möglich zu trainieren und sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Durch die glatte Innenverarbeitung ist optimale Sicherheit gewährleistet

Haltbarkeit:
Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Alle Konstruktionen sind daher standardmäßig feuerverzinkt.

Auserliche merkmale:
Bei der Gestaltung der Dächer war das Ziel, ein kompaktes und minimalistisches Erscheinungsbild zu erreichen. Die Hufabdeckung deckt den Laufweg der Pferde großzügig ab, sodass sie vor Witterungseinflüssen geschützt sind.

Wartung:
Die Q-line® Überdachung hat eine sehr solide Konstruktion und erfordern sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, was den Wartungsaufwand minimiert.

Markenzeichen:
Alle Dächer entsprechen den örtlichen Bauvorschriften und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen ausgestattet.Die Q-line® Dächer werden außerdem von einer anerkannten Stelle berechnet, so dass Sie sich auf eine zugelassene Konstruktion verlassen können.

Konfiguration & Optionen




Umzäunung 20 meter Überdachung



Longier umzäunung 20 meter Überdachung



Regenrinne 15 Abschnitte

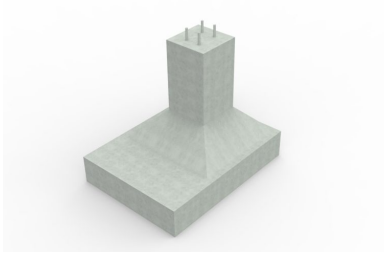

Betonsockel

Spezifikationen

Passend für	20 meter Führanlage
Durchmesser	21,5 meter
Höhe	6,7 mtr
Sicherheit	Schneelast 1500N / Windbereich 3
Befestigungsmaterial	Einschlieslich
Dicke	IPE 200
Grundmaterial	Stahl Verzinkt
Andere	15 Sektionen
Enthalten	Kraftberechnung NEN-EN 1990:2002
Markenzeichen	Gemäß örtlicher Verordnung
Farbe	Zink / Schwarz
Nicht enthalten	Fundamente
Wird serienmäßig geliefert	Sparren, Pfetten, Dachplatten, Firststücke

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com