



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Schmierlösungen

Automatisch smeersysteem sublime

USD Smiersysteem 12 Monate / Artikelnummer 23-4-05-00100




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Die richtige Schmierung der rotierenden Teile ist wichtig, um die Lebensdauer der Föhranlage zu verlängern und Föhranlagenausfälle zu reduzieren.

Eine Lösung ist ein automatisches Schmiersystem zur Automatisierung und Zentralisierung der Fettschmierung. Das System besteht aus einem Schlauch mit Kupplungen und einer Fettkartusche.

Die Fettkartusche funktioniert ohne Batterie und ist zwischen 1 und 12 Monaten einstellbar. Je nach Nutzung der Föhranlage stellen Sie den Zeitraum ein.

Dieses Schmiersystem eignet sich hervorragend für Föhranlage, die im First des Daches montiert werden. Das Gerät wird neben dem Schrank aufgehängt und durch den mitgelieferten Schlauch mit dem Drehkranz verbunden.

Image not found **Austauschbare Fettkartuschen**

Image not found **Geringe Installationskosten**


Image not found **Kompakt und zuverlässig**

Image not found **12 Monate wartungsfrei**

Image not found **Temperaturbereich -15 °C bis +60 °C**

Image not found **Multifunktionaler Einsatz im Innen- und Außenbereich**

Image not found **Kein chemischer Abfall**

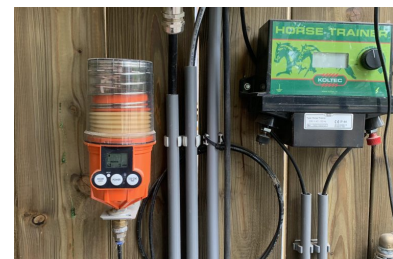

Merkmale

Sicherheit:


Durch rechtzeitiges Schmieren des Ringlagers der Mühle treten weniger Verschleißprobleme auf.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Haltbarkeit:

Die Schmierung der rotierenden Teile sorgt für eine längere Lebensdauer.

Aussehen:

Alle Schmierstoffe sind Mehrzweckfette.

Wartung:

Wartung ist Erhaltung, das gilt auch für den Führanlage.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Konfiguration & Optionen



USD service pack

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Verbindung	3/8" BU BSPT
Antriebssystem	Batterie
Grundmaterial	Kunststof
Erforderlicher Arbeitsdruck	30-60 bar
Befestigungsmaterial	Montagehalterung
Passend für	Dehkranz
Gewicht	2 kg
Enthalten	7 mtr schlauch, Batterie, Schmierkartusche
IP-Wert	54
Andere	250CC
Zeit	1,2,3,6,12 Monate
Transport Gewicht	3 kg
Transport Abmessung	38 x 28 x 17 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com