

SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Molenomheining Sublime voor overkapping

Binnen en Buitenring incl poort


Omheining 18 meter overkapping / Artikelnummer 17-4-30-10018




Onze duurzame stalen omheining voor hoefslag- en longeeroverkappingen, vervaardigd met hoogwaardige stalen C-profielen. Elk spantvak is voorzien van 2 omheiningsvakken, die naar wens kunnen worden gevuld met kunststof planken, geïmpregneerd hout of hardhout. Ontdek de veelzijdigheid en kwaliteit van onze omheiningsopties voor een stijlvolle en functionele toevoeging aan de overkapping.

Alle stalen delen zijn thermisch verzinkt en de omheining wordt geleverd inclusief alle bevestigingsmaterialen.

- ✓ Veilig
- ✓ Duurzaam
- ✓ Sterk
- ✓ Gladde afwerking


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER


Kenmerken

Buitenomheining:


De robuuste en stabiele omheining voor overkappingen, met een hoogte van 1,6 meter voor optimale veiligheid. De staanders tussen de spanten, stevig verbonden met gordingen, worden in beton gegoten voor extra stabiliteit. Het stalen C-profiel onder, boven en dubbel in het midden is geschikt voor planken tot 32 mm dik, wat resulteert in een uiterst solide omheining. De buitenomheining bevat tevens een poort van 2x2 meter, met een C-profiel onder en boven dat geschikt is voor planken van maximaal 32 mm dik. Het bovenste gedeelte van de poort is standaard voorzien van tralies, wat zorgt voor een perfecte combinatie van veiligheid en esthetiek.

Binnenomheining:

Met een hoogte van 1,6 meter biedt onze binnenomheining optimale veiligheid. De staanders worden in beton gegoten voor extra stabiliteit. Het C-profiel onder, boven en dubbel in het midden is geschikt voor planken tot 32 mm dik, wat resulteert in een uiterst solide omheining.

De binnenomheining heeft een poort van 2x1,6 mtr, C-profiel onder en boven en dubbel in het midden geschikt voor planken van max 32 mm dik, incl. 1 zware kokers waar poort tussen aan hangt.


Ontdek de duurzaamheid en veiligheid van onze binnen- en buitenomheiningen voor een stijlvolle toevoeging aan de overkapping.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

Standaard opties

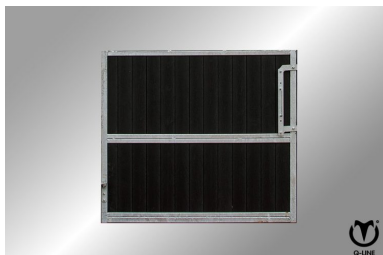

Kunststof planken





Geïmpregneerde planken



Hardhouten planken



Snelbeton

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Basis materiaal
Bevestigingsmateriaal
Dikte
Geschikt voor
Hoogte
Lengte
Niet inbegrepen
Optioneel
Overig

Staal verzinkt
Inbegrepen
50 mm
Passage en Dome overkapping
1,6 meter
2x ca 2 meter
Vakvulling, Beton
Poedercoating
Bestaat uit 48 vakken

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com