

SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL





WALKER

Trainingsmolen in het dak

18 meter 6 paarden

18 meter 6 paarden / Artikelnummer 22-5-25-00618



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Trainingsmolen in het dak – 18 meter voor 6 paarden

Bij Q-Line bieden we een innovatieve Trainingsmolen in het dak, speciaal ontworpen voor paardeneigenaren die ruimte willen besparen zonder concessies te doen aan kwaliteit en veiligheid. Deze uitvoering is geschikt voor een diameter van 18 meter en biedt plaats aan 6 paarden.

Efficiënt en ruimtebesparend ontwerp

Een Trainingsmolen op het dak maakt slim gebruik van de bestaande overkapping. De molen is aan het dak gemonteerd, waardoor er geen extra ruimte op het erf nodig is. Dit is ideaal voor stallen of maneges met beperkte buitenruimte. Ondanks het compacte ontwerp profiteer je van alle voordelen van een volwaardige paarden molen.

Gecontroleerde en veilige training

Deze Trainingsmolen is voorzien van:

- Elektronisch remsysteem
- Voorbereiding voor schrikstroom
- Lichtgewicht, slagvaste drijfheksen
- Direct drive centrale aandrijving met safety koppeling
- Twee-standen schakelaar voor stap- of stap/drafttraining

Dankzij deze voorzieningen traint je paard altijd in een veilige, overdekte omgeving – beschermd tegen regen, sneeuw of felle zon.


Ideaal voor diverse trainingsdoeleinden


Of het nu gaat om krachtopbouw, uithoudingsvermogen of revalidatie: deze Trainingsmolen voor paarden biedt de flexibiliteit om de training aan te passen aan de individuele behoeften van elk dier. Met nauwkeurige snelheidsregelingen en richtingswissels is gecontroleerde training eenvoudig in te stellen.

Duurzaam en onderhoudsarm

De Trainingsmolen is gebouwd met stevige draagarmen en hoogwaardige materialen, ontworpen voor dagelijks gebruik en minimale slijtage. Door het efficiënte ontwerp en gebruik van de bestaande dakconstructie is het bovendien een kostenbesparende oplossing op de lange termijn.

- ✓ Inclusief schrikstroomvoorbereiding
- ✓ Elektronisch remsysteem
- ✓ Direct drive
- ✓ Safety koppeling
- ✓ Geruisloos tijdens bedrijf
- ✓ Diverse veiligheidseigenschappen
- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ CE-markering
- ✓ Extra zware uitvoering


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER


Kenmerken

Veiligheid:

De Hangende trainingsmolen is ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien van een directe aandrijving met een veiligheids breekkoppeling, Safety Flex "lichtgewicht slagvaste paardvriendelijke" drijfhekkens en elektronische overbelasting instelling van de aandrijving. Alle gevaarlijk bewegende delen zijn beschermd tegen aanraking.

De drijfhekkens zijn opgehangen in speciaal ontwikkelde houders die er voor zorgen dat een paard niet kan blijven hangen in een drijfhek.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zij de Q-line® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.

Uiterlijke kenmerken:

In de ontwerpen van de trainingsmolens is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De aandrijfsectie van de trainingsmolen is beschermd tegen aanraking. De drijfhekkens hangen op 2 meter hoogte en bestaan uit een aluminium dwarsbuis met daarin 10 1,6 meter lange slagvaste kunststof buizen omwikkeld met een RVS veer voor schrikstroombuiging.

Onderhoud:

De trainingsmolens van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Keurmerken:


Alle molens voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:

De standaard meegeleverde stap - drafkast voorziet in de behoefte om de paarden dagelijks te trainen.

De waterdichte stap-drafkast is voorzien van:


- 1 hoofdschakelaar
- 2 standenschakelaar om de keuze te maken tussen stappen en stappen/draven
- 2 potmeters voor de in te stellen snelheden
- 3 standenschakelaar om de keertijd in te stellen - 5/10/15 minuten
- 1 schakelaar om de paarden in en uit de molen te begeleiden
- 2 standenschakelaar om de paarden alleen links of alleen rechtsom te laten lopen
- * optioneel schrikstroom bedieningsschakelaar



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Standaard opties




Dome 18 meter 1500N



USD Smeersysteem Sublime



Schrikstroomset Basic 230

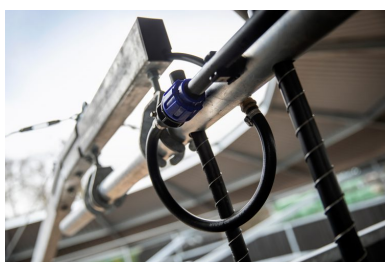



Hoefslagberegning Sublime



Longeer beregning op 1 arm



Beschermkap voor kast

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Diameter	18 meter
Aantal paarden	6
Hoogte	2,3 meter
Gewicht	1000 kg
Breedte	Looppad 2,5 meter
Snelheid	16 km/h
Aandrijf systeem	Direct drive
Beveiliging	Brekkoppeling
Electronische rem	Ja, instelbaar
Inbegrepen	Schrikstroom voorbereiding
Aansluitspanning	230 Volt, 50 Hz
Opgenomen vermogen	1000 Watt
Afzekeren met	16A Type F
Ampere	10A
IP waarde	54
Keurmerk	CE / NEN3140 / ARBO
Drijfhek	Aluminium met kunststof spijlen
Standaard meegeleverd	Bedieningskast WCB 2.1
Kabellengte	Motorkabel 17 meter
Basis materiaal	Verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-99.
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Transport afmeting	1 pallet 300cm x 80cm x 150cm
Transport gewicht	1050 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com