



Longeeroverkapping Dome

Voor 18 meter molen

Dome 18 meter 1500N / Artikelnummer 17-5-20-00018





Constructiedetails:

De overkapping is vervaardigd uit gegalvaniseerd balkstaal, verdeeld over een aantal secties. Alle staaldelen zijn verzinkt volgens de hoogste normen (NEN-EN-ISO 1461-99) en zijn zorgvuldig doorgerekend volgens de geldende bouwvoorschriften.

Dakbedekking:

De dakbedekking bestaat uit stalen profielplaten met het befaamde 32mm damwandprofiel. Deze platen zijn gemaakt van hoogwaardig staal met een duurzame coating, op maat gemaakt voor de overkapping. U heeft de vrijheid om een kleur te kiezen uit de Granite HDX of Solano NX coatings. Bij deze keuze geldt een garantie van 30 jaar op de coating, verstrekt door de fabrikant van het gecoate staal (Arcelor) in samenwerking met de leverancier.

Anti-condens Vilt:

De dakplaten zijn standaard uitgerust met anti-condens vilt aan de onderzijde. Dit vilt, dat machinaal is aangebracht tijdens het vormen van het profiel, absorbeert vocht (maximaal 600 gr/m²) en verdampt dit tussen condensatieperiodes, waardoor condensvorming wordt verminderd.

Stalen Profiel Gordingen:

Onze overkappingen zijn voorzien van standaard stalen profielgordingen. Dit veelzijdige profiel kan dienen als dakgording, wandgording of vloerligger. De sterkte van dit profiel wordt versterkt door de naar binnen gebogen extra lip, met een standaard zinklaag van Z275 (275 g/m²) of ZMA140 (140 g/m²).

Sneeuwlast:

De overkapping is ontworpen om de sneeuwlast te dragen. Het is belangrijk op te merken dat de verantwoordelijkheid voor de sneeuwlast bij de klant ligt. Alle claims na levering worden afgewezen.

In conclusie bieden wij u een hoogwaardige en duurzame oplossing voor uw Q-line Longeerpiste-overkapping in staal. Onze constructie garandeert niet alleen de nodige stevigheid en veiligheid, maar ook een langdurige bescherming tegen de elementen dankzij de hoogwaardige coating en anti-condens voorzieningen. Wij staan klaar om met vakmanschap en toewijding aan uw project te werken.

- ✓ Gegalvaniseerde stalen constructie
- ✓ Berekend volgens de norm NEN-EN 1990:2002
- ✓ Volledig overdekte hoefslag
- ✓ Voldoende oversteek
- ✓ Verstevigde voetplaten





Kenmerken

Veiligheid:

De Q-line® overkappingen zijn ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en te beschermen tegen de weersinvloeden. Door alles aan de binnenzijde glad af te werken worden optimale veiligheid gewaarborgd

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Alle constructies zijn dan ook standaard thermisch verzinkt.

Uiterlijke kenmerken:

In de ontwerpen van de overkappingen is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De lange overkapping heeft een volledig gesloten dak zodat de paarden tijdens het trainen tegen weersinvloeden beschermd worden.

Onderhoud:

De overkappingen van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Keurmerken:

Alle overkappingen voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® overkappingen doorgerekend door een erkend bureau zodat u verzekerd bent van een goedgekeurde constructie.



Standaard opties




Omheining 18 meter overkapping



Longeeromheining 18 meter overkapping



Regengoot 14 secties

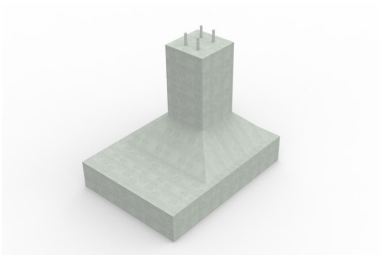

Poer



Specificaties

Geschikt voor	18 meter molen
Diameter	19,5 meter
Hoogte	6,3 mtr
Beveiliging	Sneeuwlast 1500N / Windgebied 3
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Dikte	IPE 200
Basis materiaal	Staal verzinkt
Overig	14 secties
Inbegrepen	Sterkte berekening NEN-EN 1990:2002
Keurmerk	Volgens plaatselijke verordening
Kleur	Zink / zwart
Niet inbegrepen	Fundatie
Standaard meegeleverd	Spanten, Gordingen, Dakplaten, Nokstukken

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com