


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL

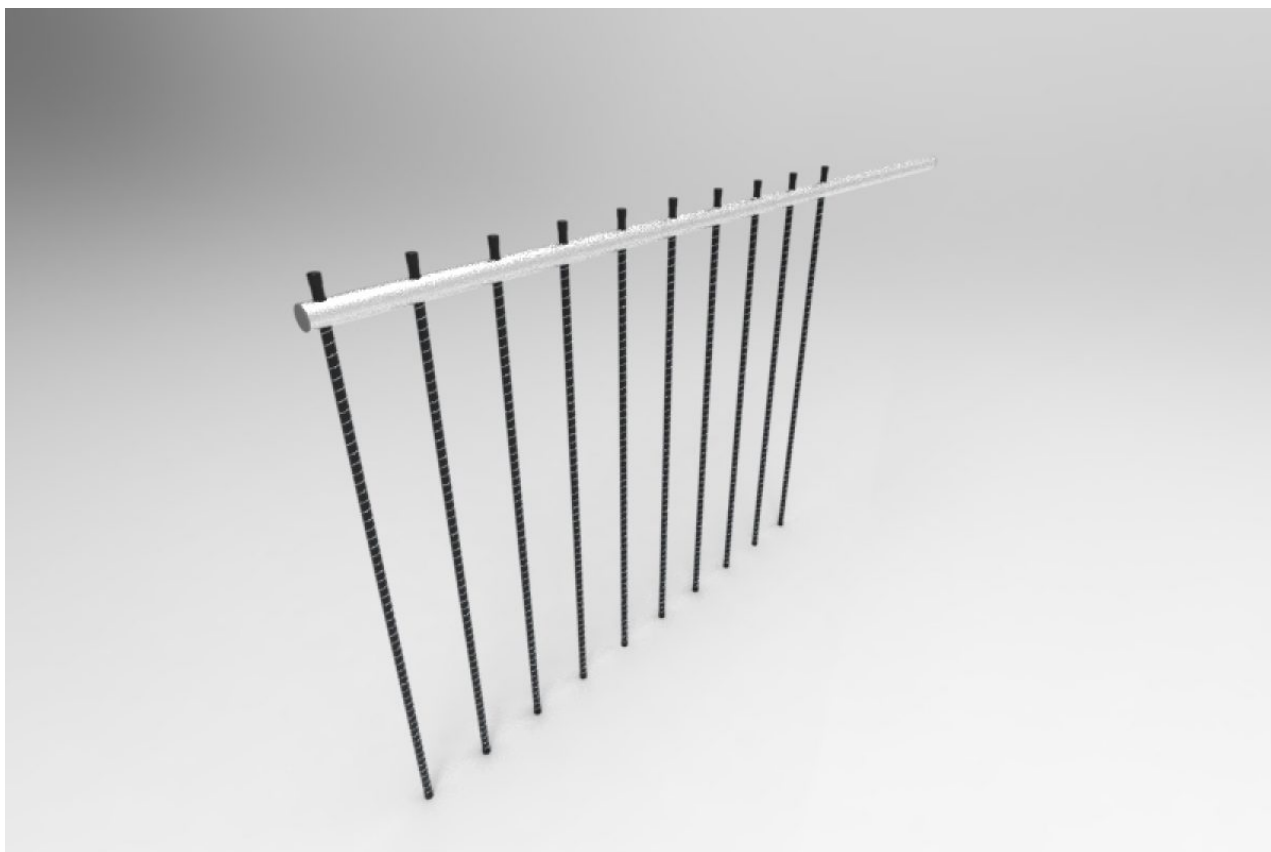


WALKER

## Safety Flex drijfhek

### Lichtgewicht slagvast paard vriendelijk drijfhek



3 meter 10 spijlen / Artikelnummer 23-4-80-00130



Het lichtgewicht vrij beweegbaar drijfhek met schrikstroom geleidende spijlen, is het meest veilig drijfhek op de markt en is een van de standaard innovaties van Q-Line. Geen enkel andere trainingsmolen heeft deze geavanceerde en paard vriendelijke drijfhekken. De paard vriendelijke drijfhekken zijn licht, flexibel en worden opgehangen in houders die er voor zorgen dat het drijfhek kan roteren om zijn eigen as. De lichtgewicht slagvaste spijlen zijn standaard voorzien van een schrikstroom geleidende RVS draad.

Wanneer u de slagvaste paard vriendelijke drijfhekken wilt bevestigen aan een ander merk molen is het verstandig om het door Q-Line ontwikkelde ophangstelsel er ook bij aan te schaffen. Dit garandeert een veilig gebruik en lange levensduur van het geheel.

- ✓ Slagvast
- ✓ Lichtgewicht
- ✓ Veilig
- ✓ Flexibel
- ✓ Stroomgeleidend

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Kenmerken

### Veiligheid:

De lichtgewicht slagvaste paard vriendelijke drijfhekken zijn ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien schrikstroom geleidende delen.

De Safety Flex drijfhekken zijn opgehangen in speciaal ontwikkelde houders die er voor zorgen dat een paard niet kan blijven hangen in een drijfhek.

### Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zijn de Q-line® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.

### Uiterlijke kenmerken:



De drijfhekken hangen op 2 meter hoogte en bestaan uit een aluminium dwarsbuis met daarin 1,6 meter lange slagvaste kunststof buizen omwikkeld met een RVS veer voor schrikstroomdoorgave.

### Onderhoud:

Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

### Keurmerken:

Alle onderdelen voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens worden de Q-line® producten af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Basis materiaal</b>	Aluminium / Polyethyleen
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Niet inbegrepen
<b>Breedte</b>	Geschikt voor looppad van 2,3 tot 2,5 mtr
<b>Dikte</b>	Spijldikte 29mm
<b>Drijfhek</b>	Safety Flex
<b>Gewicht</b>	8,2 Kg
<b>Hoogte</b>	1,66 mtr
<b>Inbegrepen</b>	10 Spijlen / 1 Hekpaal
<b>Lengte</b>	3 mtr
<b>Niet inbegrepen</b>	Ophangset
<b>Ophanging</b>	Optioneel te bestellen
<b>Transport gewicht</b>	9 Kg
<b>Transport afmeting</b>	300 x 20 x 15 cm

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)