

SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER


Beregeningspompen

Zelfaanzuigende pomp

Pompset basic / Artikelnummer 26-5-60-00002




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Ontdek onze krachtige zelfaanzuigende pomp, perfect geschikt voor basic pop-up beregeningssystemen 20x40 en 20x60. Deze pomp wordt geleverd inclusief netsnoer, werkschakelaar, een 7 meter lange zuigslang met veerbelaste terugslagklep en een 5 meter persbuis naar de beregening.

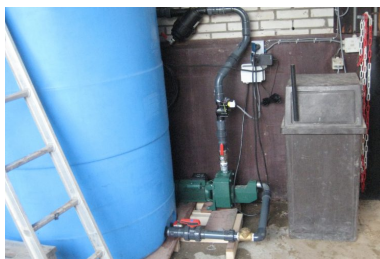
Onze zelfaanzuigende pomp haalt moeiteloos water op vanuit elke bron. Met een maximale aanzuigdiepte van 8 meter kan deze pomp verschillende soorten water oppompen, waardoor het ideaal is voor diverse toepassingen.

Deze pomp wordt boven het water geplaatst, zodat de motor niet in direct contact met het water komt. De motorsteun is vervaardigd van duurzaam aluminium en de waaier en diffusor zijn gemaakt van hoogwaardig technopolymeer. Seegerringen van roestvrijstaal zorgen voor extra stevigheid, en de mechanische dichting bestaat uit grafiet/keramiek voor optimale prestaties. De motoras is gemaakt van roestvrij staal AISI 304. Bovendien is de pomp uitgerust met een ingebouwde thermoamperometrische beveiliging en een permanent ingeschakelde condensator in de uitvoering met éénfase motor.

Let op: deze pomp kan niet worden aangesloten op een buitenkraan vanwege de te lage watertoevoer voor een optimale werking.

Wil je meer weten over onze zelfaanzuigende pomp of ben je op zoek naar een betrouwbare oplossing voor jouw beregeningsbehoeften? Neem dan contact met ons op. Onze pomp is speciaal ontworpen voor basic pop-up beregeningssystemen en biedt krachtige prestaties voor elke situatie. Ontdek de voordelen van onze pomp vandaag nog!

- ✓ Geluidsarm
- ✓ Hoge bedrijfszekerheid
- ✓ Bestand tegen roest en kalk
- ✓ Gebruiksklaar



Kenmerken

Motorsteun uit persgietaluminium, eindplaat dichting uit staal AISI 304

Mechanische dichting uit grafiet/ keramiek

Rotoras uit staal AISI 304. Waaiers, huis leidapparaat en leidapparaat uit technopolymeer

Slijtringen uit roestvrij staal



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Beveiligingsklasse van de motor: IP 44

Beveiligingsklasse van het klemmenbord: IP 55


Isolatieklasse: F

Verpompte vloeistof: schoon, zonder vaste of schurende bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, de kenmerken van water zeer dicht benaderend

Temperatuurbereik van de verpompte vloeistof: van 0°C tot +35°C,

Uitvoering Euroinox zelfaanzuigend

Maximale bedrijfsdruk 8 bar

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Geschikt voor	26-5-12-02040 / 26-5-12-02060
Aansluiting	1"
Benodigde liters	0,6-7,2 m3/h
Benodigde werkdruk	5,7-1,65 bar
Behuizing	pomphuis RVS
Lengte	pomp 46 cm
Breedte	pomp 17,5 cm
Hoogte	pomp 21 cm
Gewicht	pomp 15,1 kg
Inbegrepen	Zuigslang 7 mtr incl veerbelaste terugslagklep
Overig	5 mtr persbuis 32mm PVC
Kabellengte	5 mtr
Keurmerk	CE
Kleur	Groen
Standaard meegeleverd	Werkschakelaar
Aansluitspanning	230 V
Netsnoer	230 V L+N+PE
Opgenomen vermogen	1,4 kW
Ampere	6,3
IP waarde	IP44 (IP55 op de aansluitkast)
Transport afmeting	500x25x25 cm
Transport gewicht	20 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com