
SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

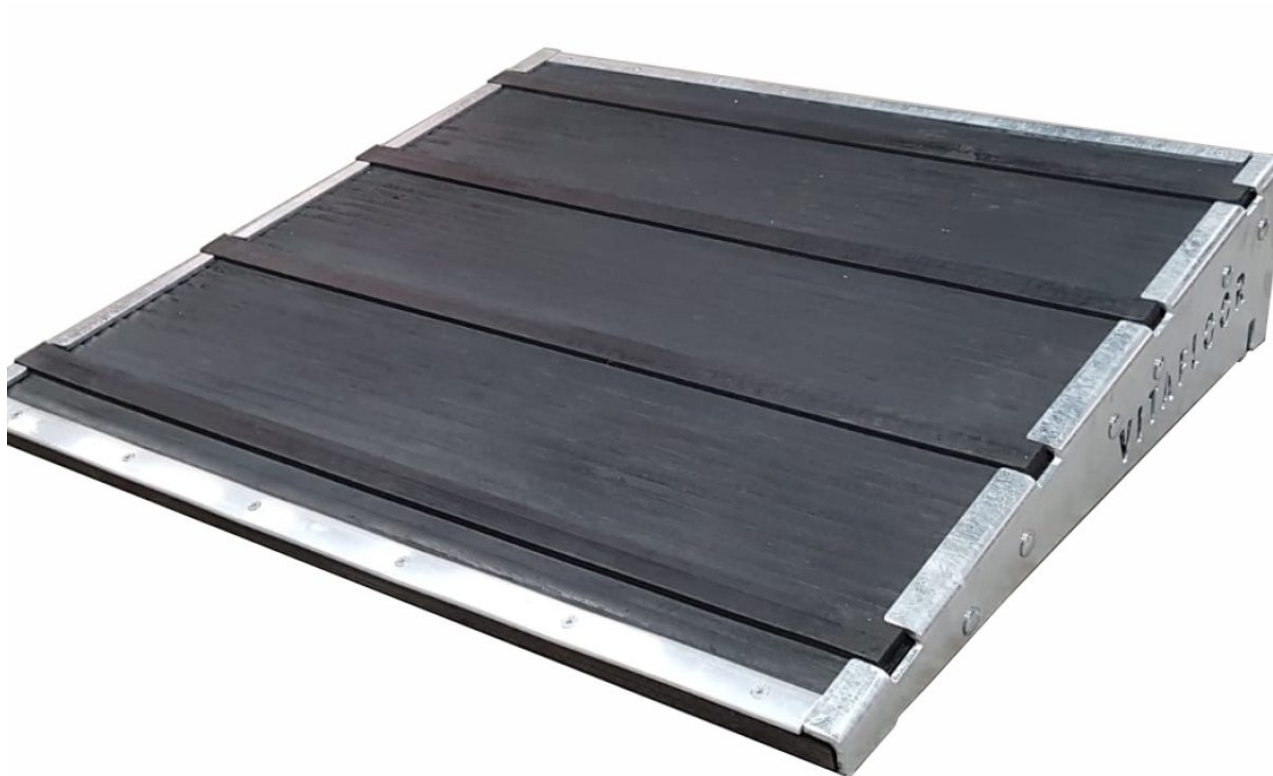
SAFETY WALL

WALKER

Rampe

Rampe mit rgummi matte

Rampe / Artikelnummer 33-4-00-00025




Rampe für die VME: Einfach auf der VME zu installieren, und bei Bedarf kann die Rampe nahtlos mit einem Bügelsystem verbunden werden. Hergestellt aus robustem Stahl mit einer Gummilaufmatte für optimale Griffigkeit und Sicherheit.

Der vollständig feuerverzinkte Stahlrahmen garantiert eine lange Lebensdauer. Das wasserbeständige Brett, auf dem die Gummilaufmatte befestigt ist, sorgt für außergewöhnlich robusten und komfortablen Zugang.

Entdecken Sie jetzt unser hochwertiges Aufstiegsbrett für die VME, eine zuverlässige und langlebige Lösung für sichere Nutzung.

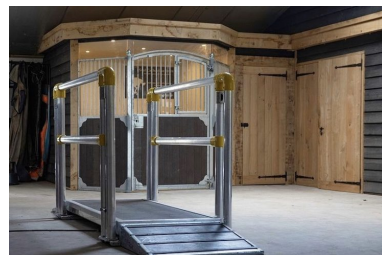
- ✓ Einfache montage
- ✓ Sehr Sicher
- ✓ super sterk


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER


Merkmale

Einfache Installation:

Dieses Set lässt sich mühelos auf der VME installieren, sodass Sie schnell von den Vorteilen profitieren können.

Optionale Bügelverbindung:

Profitieren Sie von zusätzlicher Stabilität, indem Sie die Trittstufe einfach mit einem verfügbaren Bügelsystem verbinden.

Robuste Stahlkonstruktion:

Die Trittstufe ist aus strapazierfähigem Stahl gefertigt und gewährleistet eine lang anhaltende und zuverlässige Funktionsweise.

Optimale Sicherheit mit Gummilaufmatte:

Die Gummilaufmatte bietet nicht nur optimale Griffigkeit, sondern erhöht auch die Sicherheit während der Verwendung.

Lange Lebensdauer mit feuerverzinktem Stahlrahmen:

Der vollständig feuerverzinkte Stahlrahmen gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern schützt auch vor Korrosion.

Komfortabler Zugang mit wasserbeständigem Brett:

Das wasserbeständige Brett, auf dem die Gummilaufmatte sicher befestigt ist, sorgt für einen stabilen und komfortablen Zugang.

Zuverlässige Investition:

Wählen Sie unsere Trittstufe als zuverlässige und langlebige Lösung, eine Investition in Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für Ihr VME-System.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Spezifikationen

Passend für

Grundmaterial

Befestigungsmaterial

Breite

Länge

Dicke

Gewicht

Transport Abmessung

Transport Gewicht

VME

Stahl verzinkt

Einschlieslich

890 mm

750 mm

170 mm

50 kg

120 x 80 x 30 cm

70 kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com