

SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Basic Führanlage Zaun


1 schicht Bretter

Bretter 15,8 mtr / Artikelnummer 12-5-65-00116




1 Schicht extra imprägniert Bretter für den Innen- und Außenring, einschließlich Montagematerial.
Die Bretterschicht ist für den 15,8 m langen Grundzaun geeignet.

- ✓ Runde Ecken
- ✓ Gefräste kanten
- ✓ Grün imprägniert

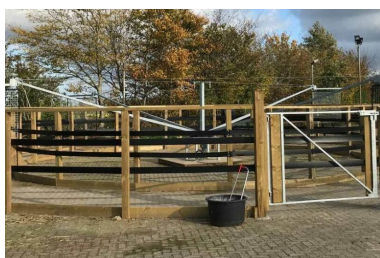




Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

Merkmale


Die Bretterschicht kann als hufschlagbrett verwendet werden, um den Hufschlag zusammenzuhalten.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Spezifikationen

Grundmaterial

Fichte

Anzahl der Schichten

1 Schicht innen und außen

Durchmesser

15,8 Meter

Breite

14 cm

Befestigungsmaterial

Einschließlich

Farbe

Grün imprägniert

Markenzeichen

KOMO

Transport Gewicht

400 Kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com