



Schmiersysteme

Automatisch smeersysteem sublime

USD Smiersysteem 12 Monate / Artikelnummer 28-4-05-00100






Die richtige Schmierung der rotierenden Teile ist wichtig, um die Lebensdauer der Föhranlage zu verlängern und Föhranlagenausfälle zu reduzieren.

Eine Lösung ist ein automatisches Schmiersystem zur Automatisierung und Zentralisierung der Fettschmierung. Das System besteht aus einem Schlauch mit Kupplungen und einer Fettkartusche.

Die Fettkartusche funktioniert ohne Batterie und ist zwischen 1 und 12 Monaten einstellbar. Je nach Nutzung der Föhranlage stellen Sie den Zeitraum ein.

Dieses Schmiersystem eignet sich hervorragend für Föhranlage, die im First des Daches montiert werden. Das Gerät wird neben dem Schrank aufgehängt und durch den mitgelieferten Schlauch mit dem Drehkranz verbunden.

- ✓ Austauschbare Fettkartuschen
- ✓ Geringe Installationskosten
- ✓ Kompakt und zuverlässig
- ✓ 12 Monate wartungsfrei
- ✓ Temperaturbereich -15 °C bis +60 °C
- ✓ Multifunktionaler Einsatz im Innen- und Außenbereich
- ✓ Kein chemischer Abfall

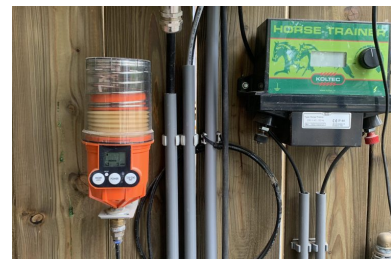

Merkmale

Sicherheit:

Durch rechtzeitiges Schmieren des Ringlagers der Mühle treten weniger Verschleißprobleme auf.

Haltbarkeit:

Die Schmierung der rotierenden Teile sorgt für eine längere Lebensdauer.

Aussehen:

Alle Schmierstoffe sind Mehrzweckfette.

Wartung:

Wartung ist Erhaltung, das gilt auch für den Föhranlage.



Standardoptionen



USD service pack



Spezifikationen

Verbindung	3/8" BU BSPT
Antriebssystem	Batterie
Grundmaterial	Kunststof
Erforderlicher Arbeitsdruck	30-60 bar
Befestigungsmaterial	Montagehalterung
Passend für	Dehkranz
Gewicht	2 kg
Enthalten	7 mtr schlauch, Batterie, Schmierkartusche
IP-Wert	54
Andere	250CC
Zeit	1,2,3,6,12 Monate
Transport Gewicht	3 kg
Transport Abmessung	38 x 28 x 17 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com