




Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Hufschlagüberdachung Passage

Für 16 meter führanlage

Passage 16 meter 750N / Artikelnummer 17-5-10-00016




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Q-line Hufschalg überdachungen: Optimaler Schutz für Ihre Pferde

Unsere Überdachungen sind darauf ausgelegt, Ihre Pferde das ganze Jahr über vor verschiedenen Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen und Schnee zu schützen, während sie das tägliche Training in die [Führanlage](#) optimieren.

Warum Q-line Überdachungen wählen?

Hochwertige Konstruktion:

Unsere Überdachungen bestehen aus hochwertigem feuerverzinktem Balkenstahl und sind nach den aktuellen Baunormen sorgfältig konstruiert. Dieser gründliche Ansatz garantiert eine stabile und sichere Struktur, die für den Schutz Ihrer Pferde unerlässlich ist.

Langlebige Dachbedeckung:

Wir verwenden Stahlprofilplatten mit einem 32-mm-Wellprofil für die Dachbedeckung. Diese maßgefertigten Platten aus robustem Stahl und mit langlebiger Beschichtung bieten eine lange Lebensdauer und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Mit einer 30-jährigen Garantie auf die Beschichtung von Arcelor können Sie auf die Qualität und Langlebigkeit unserer Dachbedeckung vertrauen.

Innovatives Anti-Kondensat-Vlies:

Unsere Dachplatten sind standardmäßig mit einem fortschrittlichen Anti-Kondensat-Vlies ausgestattet. Dieses Vlies absorbiert Feuchtigkeit effektiv und verhindert Kondensatbildung, was zu einem gesünderen Klima für Ihre Pferde beiträgt.

Starke Stahlprofil-Gurte:

Die Überdachungen sind mit starken Stahlprofil-Gurten ausgestattet, die mit einer Standard-Zinkbeschichtung geschützt sind. Diese Gurte sind nicht nur robust, sondern auch beständig gegen die Zeit, was sie zu einer nachhaltigen Wahl für Ihre Überdachung macht.

Berechnungen für Schneelast und Windzone:

Unsere Überdachungen sind so ausgelegt, dass sie eine Schneelast von bis zu 2500N tragen können und sind für Windzone 3 berechnet, was unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und Sicherheit unterstreicht.

Wählen Sie Nachhaltigkeit, Wählen Sie Q-line

Bei Q-line konzentrieren wir uns nicht nur auf den Schutz Ihrer Pferde, sondern auch auf die langfristige Funktionalität Ihres Stalls. Unsere hochwertige Konstruktion und durchdachten Details machen Q-line Überdachungen zur idealen Wahl für jeden Stallbesitzer. Kontaktieren Sie uns noch heute, um herauszufinden, wie wir Ihren Stall transformieren können.

- ✓ Verzinkte Stahlkonstruktion
- ✓ Berechnet nach Norm NEN-EN 1990:2002
- ✓ Vollständig bedeckter Hufschlag
- ✓ Ausreichende Überquerung
- ✓ Verstärkte Fußplatten



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER



Merkmale

Sicherheit:

Die Q-line® Überdachung wurde entwickelt, um Ihre Pferde so sicher wie möglich zu trainieren und sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Durch die glatte Innenverarbeitungsart ist optimale Sicherheit gewährleistet.

Haltbarkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Alle Konstruktionen sind daher standardmäßig feuerverzinkt.

Auserliche merkmale:


Bei der Gestaltung der Dächer war das Ziel, ein kompaktes und minimalistisches Erscheinungsbild zu erreichen. Die Hufabdeckung deckt den Laufweg der Pferde großzügig ab, sodass sie vor Witterungseinflüssen geschützt sind.

Wartung:

Die Q-line® Überdachung hat eine sehr solide Konstruktion und erfordert sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, was den Wartungsaufwand minimiert.

Markenzeichen:


Alle Dächer entsprechen den örtlichen Bauvorschriften und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen ausgestattet. Die Q-line® Dächer werden außerdem von einer anerkannten Stelle berechnet, so dass Sie sich auf eine zugelassene Konstruktion verlassen können.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER


Standardoptionen




Umzäunung 16 meter Überdachung



Regenrinne 11 Abschnitte

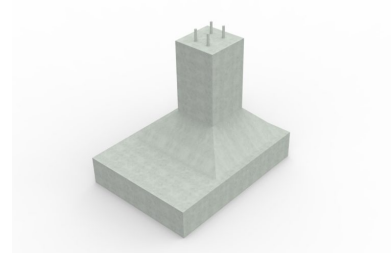


Betonsockel



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Spezifikationen

Passend für	16 meter führanlage
Durchmesser	17,47 meter
Höhe	4 mtr
Sicherheit	Schneeulast 750N
Breite	Über dach 3,25 meter
Befestigungsmaterial	Einschliesslich
Dicke	IPE 160
Grundmaterial	Stahl Verzinkt
Gewicht	2850 kg
Andere	11 Sektionen
Enthalten	Kraftberechnung NEN-EN 1990:2002
Markenzeichen	Gemäß örtlicher Verordnung
Farbe	Zink / Schwarz
Nicht enthalten	Fundament
Wird serienmäßig geliefert	Sparren, Pfetten, Dachplatten, Firststücke
Transport Gewicht	2950 kg
Transport Abmessung	n.t.b.

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com